

ALUMINIUM

duurzaam, roestvrij, onderhoudsvrij, groot kleurengamma...



Poedergelakte Alu Afvoerbuizen dunwandig

Afmetingen: Ø80 - Ø100 - Ø120 - 80x80 - 100x100

Vorm: De waterafvoer hebben een lengte van 3m en zijn voorzien van een mof van 8cm. De verschillende delen worden in elkaar geschoven.

Bochten en bevestigingen: De bijhorende bochten zijn conisch en schuiven in de afvoerbuizen. De bevestigingsbeugels zijn openschroevende beugels uit gegalvaniseerd staal en gepoederlakt in hetzelfde kleur als de afvoerbuizen. Ze worden vastgezet met PVC pluggen en roestvrije schroeven (inox).

Materiaal:

Aluminium: 1050A - H14

Dikte: 0,7mm - 0,8mm - 1,0mm

Tolerantie: UNI EN 485-4

Gewicht per m: D80 - 0,52kg, D100 - 0,63kg,
80x80 - 0,66kg, 100x100 - 0,78kg

Behandeling: De afvoerbuizen worden geprofileerd uit blanke aluminium band door middel van een profielwals en hebben een gelaste naad. De blanke aluminium afvoerbuizen worden voor het poederlakken via ontvetting en spoeling gereinigd. Vervolgens wordt een laag zinkfosfaat aangebracht. Na de droogtunnel worden de afvoerbuizen nogmaals gespoeld om uiteindelijk met de meest moderne poederpistolen met polyester poederlak elektrostatisch gelakt en gebakken te worden in een moffeloven op 180° en 200° Celsius gedurende 10 à 20 min.




Informatief:

Laagdikte polyesterpoederlak: 50 à 70µm.

De filmdikte wordt gemeten volgens ISO 2808.

De hechting wordt gemeten volgens ISO 2409.

Kleuren: Alle RAL-kleuren kunnen gelakt worden.

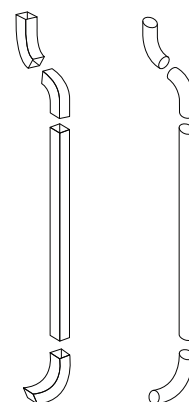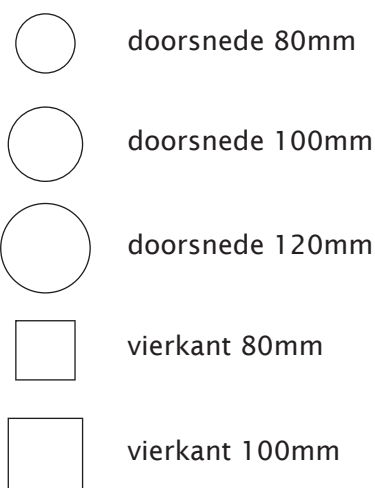

ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

alle info op
www.alustar.com

A.R.S. bvba ■ Nijverheidsstraat 3 ■ B-8740 Pittem

T: +32(0)51 611 168 ■ F: +32(0)51 612 846 ■ www.alustar.com ■ info@alustar.com