

ALUMINIUM

duurzaam, roestvrij, onderhoudsvrij, groot kleurengamma...



Voorgelakte Alu Afvoerbuizen dunwandig

Afmetingen: Ø80 - Ø100 - 80x80 - 100x100

Vorm: De waterafvoer hebben een standaardlengte van 3m en zijn voorzien van een mof of reductie van 5cm. De verschillende delen worden in elkaar geschoven.





Bochten en bevestigingen: De bijhorende bochten zijn conisch en schuiven in de afvoerbuizen. De bevestigingsbeugels zijn openschroevende beugels uit gegalvaniseerd staal en gepoederlakt in hetzelfde kleur als de afvoerbuizen. Ze worden vastgezet met PVC pluggen en roestvrije schroeven (inox).

Materiaal:

Aluminium: 3105 - H44
Dikte: 0,7mm
Tolerantie: UNI EN 485-4
Gewicht per m: D80 - 0,52kg, D100 - 0,63kg,
80x80 - 0,66kg, 100x100 - 0,78kg

Productie en behandeling: De afvoerbuizen worden geprofileerd uit voorgelakte aluminium band door middel van een profielwals. De naden zijn gefelst. De aluminium banden krijgen een voorbehandeling en worden gelakt volgens een continu fabricage proces. Beide zijden hebben een polyester laklaag van $20\mu \pm 2\mu$.

Kleuren: Ø80, 80x80, Ø100: volgens standaardpallet kleuren dakgoten
100x100: 9001 - 9010 - 7016 - 7036 - 9005 - 9006 - 9007

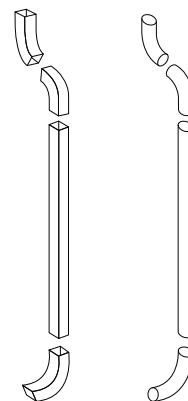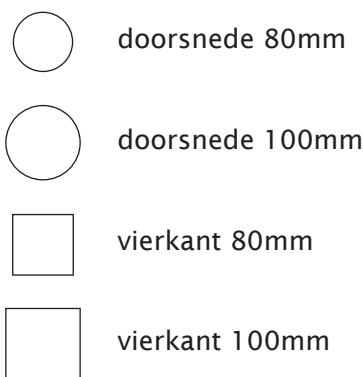

ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

alle info op
www.alustar.com

A.R.S. bvba ■ Nijverheidsstraat 3 ■ B-8740 Pittem

T: +32(0)51 611 168 ■ F: +32(0)51 612 846 ■ www.alustar.com ■ info@alustar.com